
RECUL DE LA PORTE

RECUL DE LA PORTE PAR RAPPORT AU CÔTÉ EN POSITION D'OUVERTURE MAXIMUM (VALEUR OBTENUE AVEC UNE CHARNIÈRE BRAS DROIT, HAUTEUR DE L'EMBASE H=0 ET VALEUR K=3).

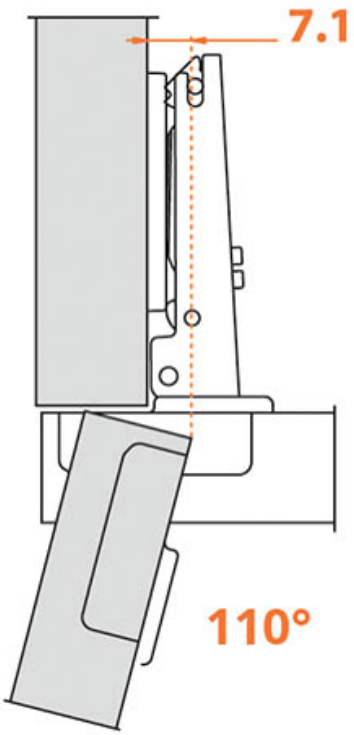


Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr


SALICE

L'ENCOMBREMENT

PAR CETTE FORMULE, VOUS POUVEZ OBTENIR L'ÉPAISSEUR MAXIMUM DE LA PORTE MOULURÉE OUVERTE SANS INTERFÉRER AVEC CÔTÉS, PORTES OU PAROIS ADJACENTES. IL FAUT AUSSI TOUJOURS TENIR COMPTE DU TABLEAU DES VALEURS L - K - T.

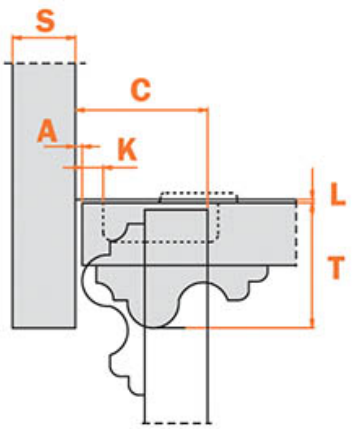


110° : C = 20 + K + A

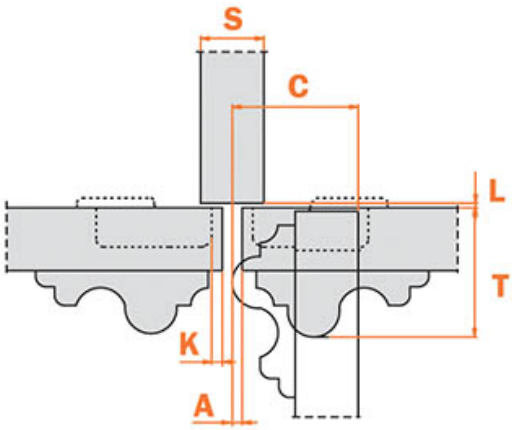


C = 22,5 + K + A


UN RAYON ADÉQUAT DE LA PORTE RÉDUIT LES VALEURS DE "A" ET DE "L"

Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr

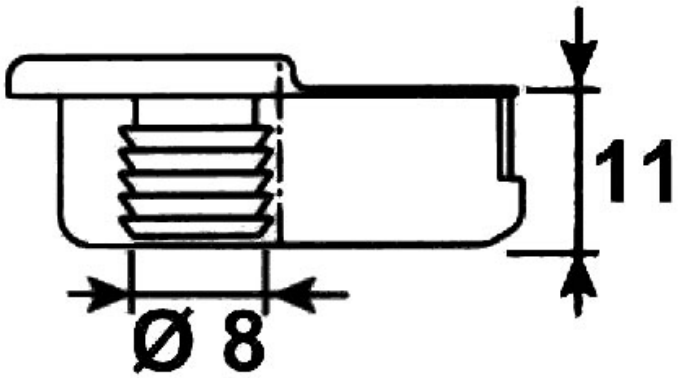
11
Ø 8

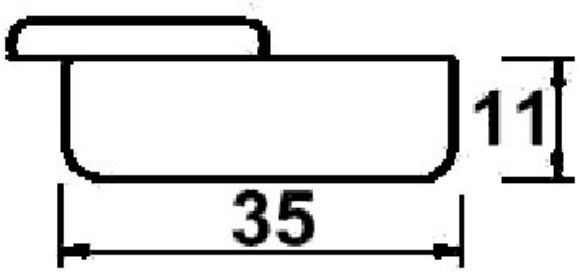

11
35

SALICE

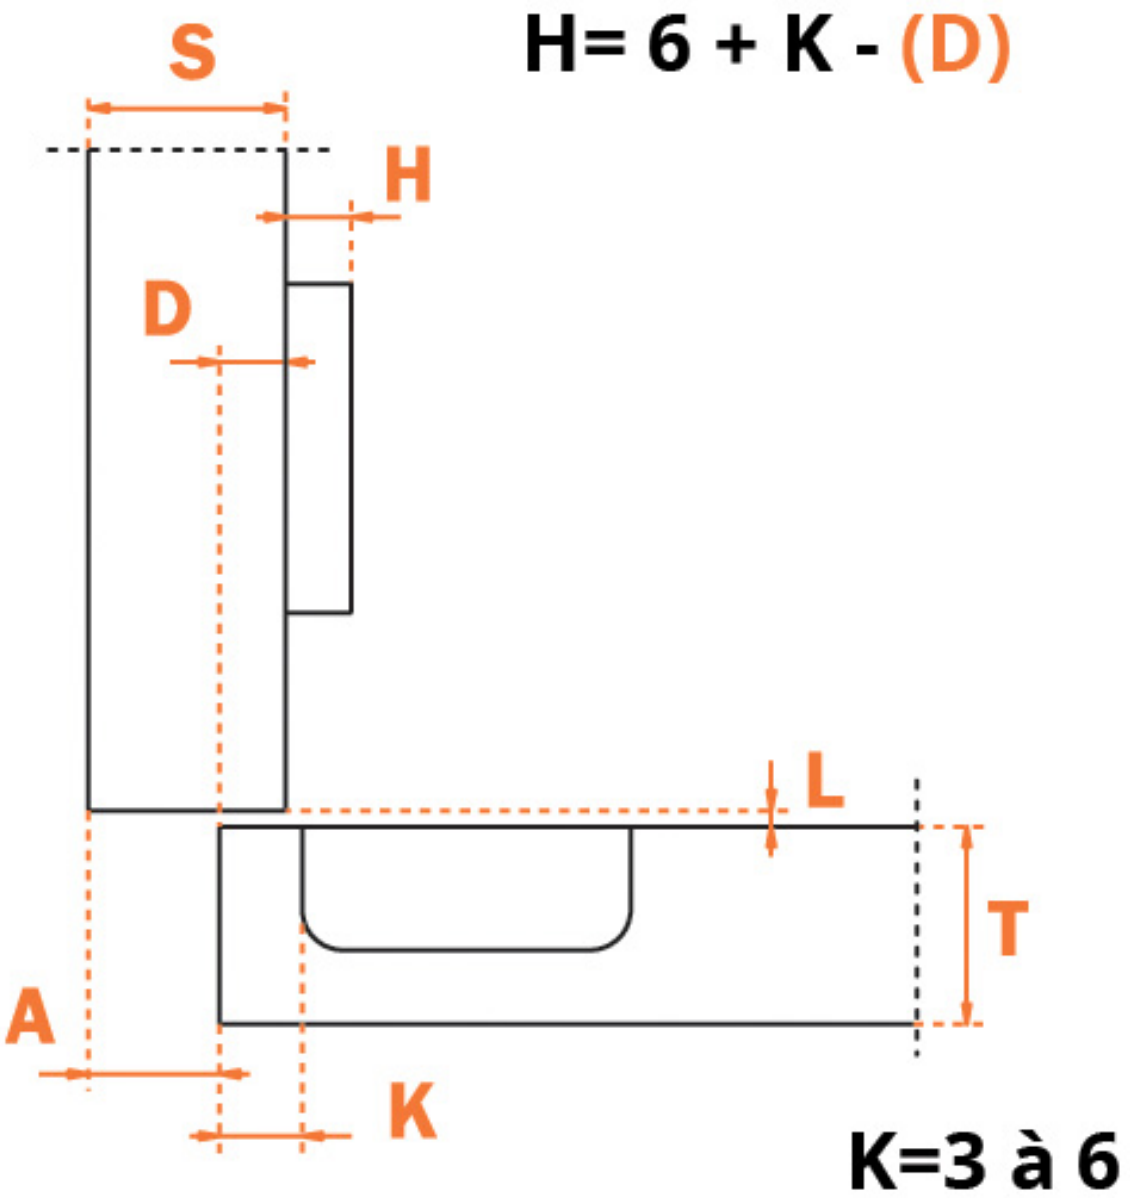


MONTAGE EN DEMI APPLIQUE

SALICE

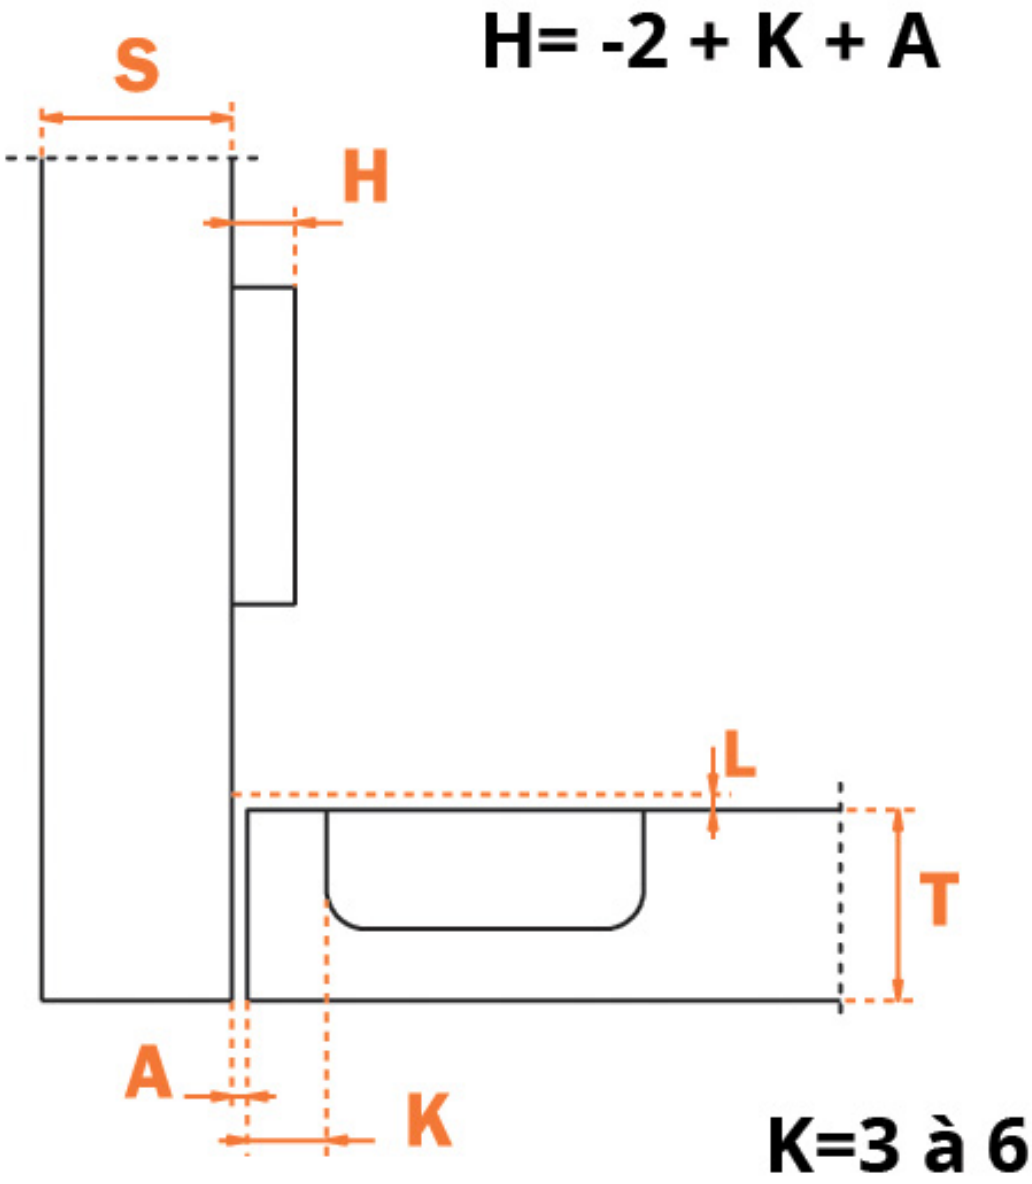

MONTAGE INTERIEUR


SALICE

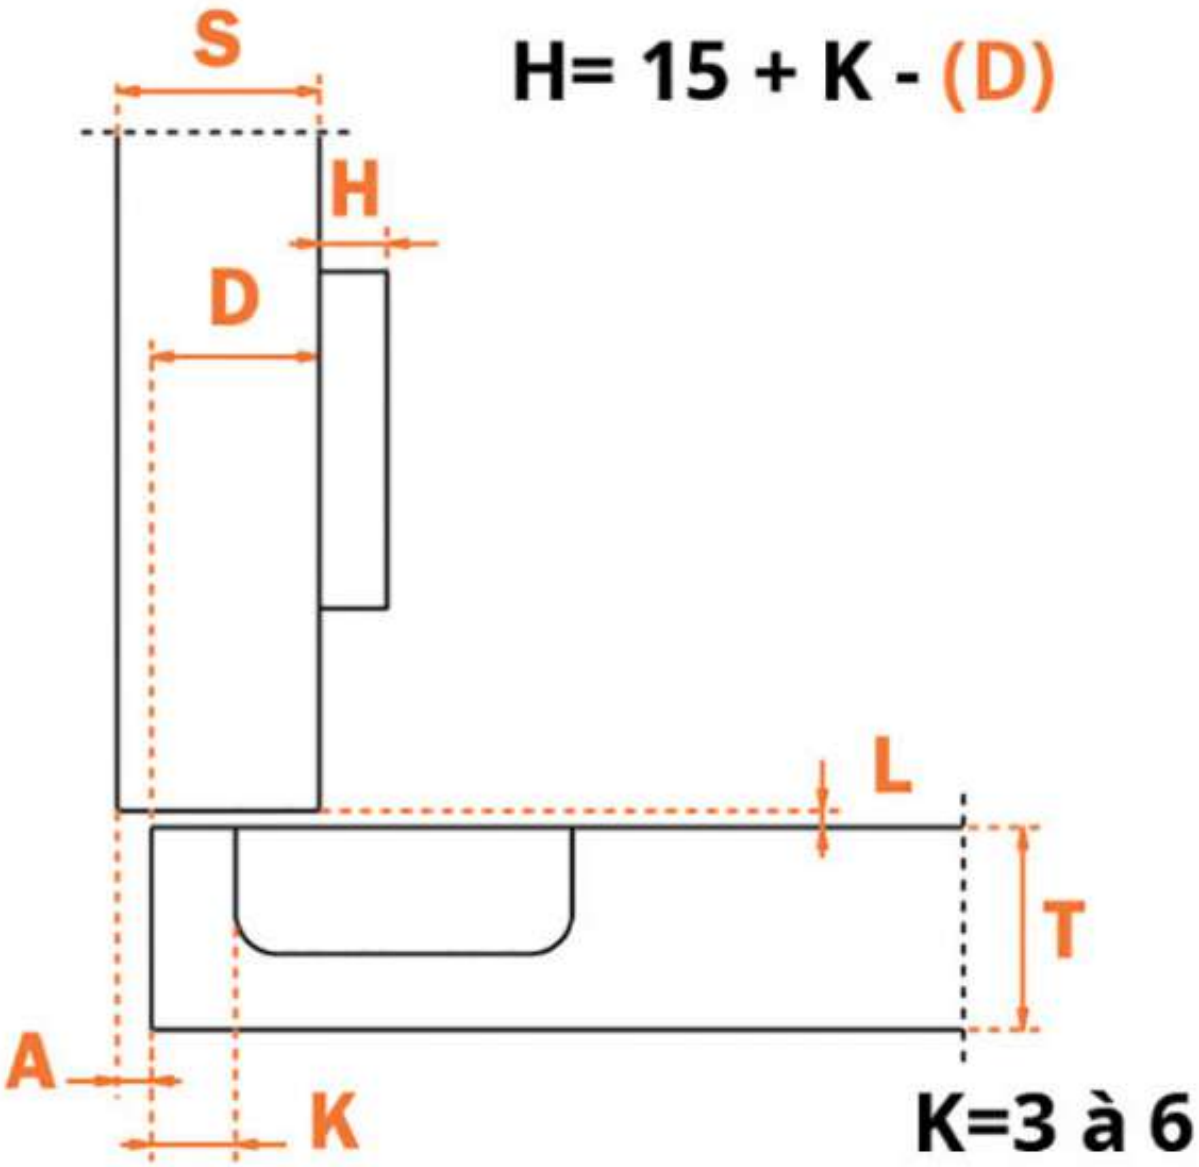

MONTAGE EN APPLIQUE

SALICE


EA 45
A TOURILLONS Ø8

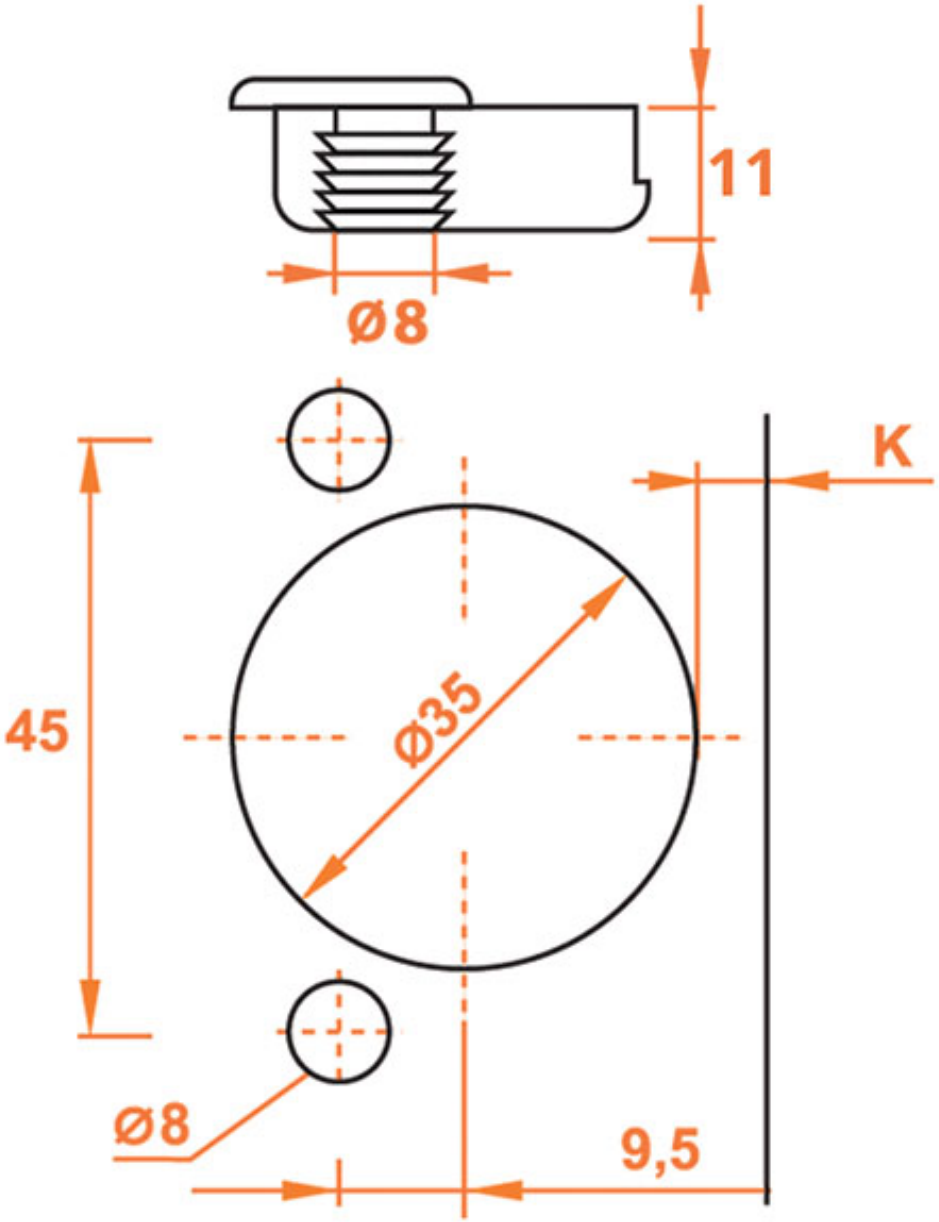


SALICE

EA 48


A TOURILLON Ø10

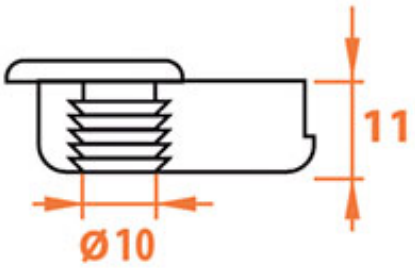


A VISSER

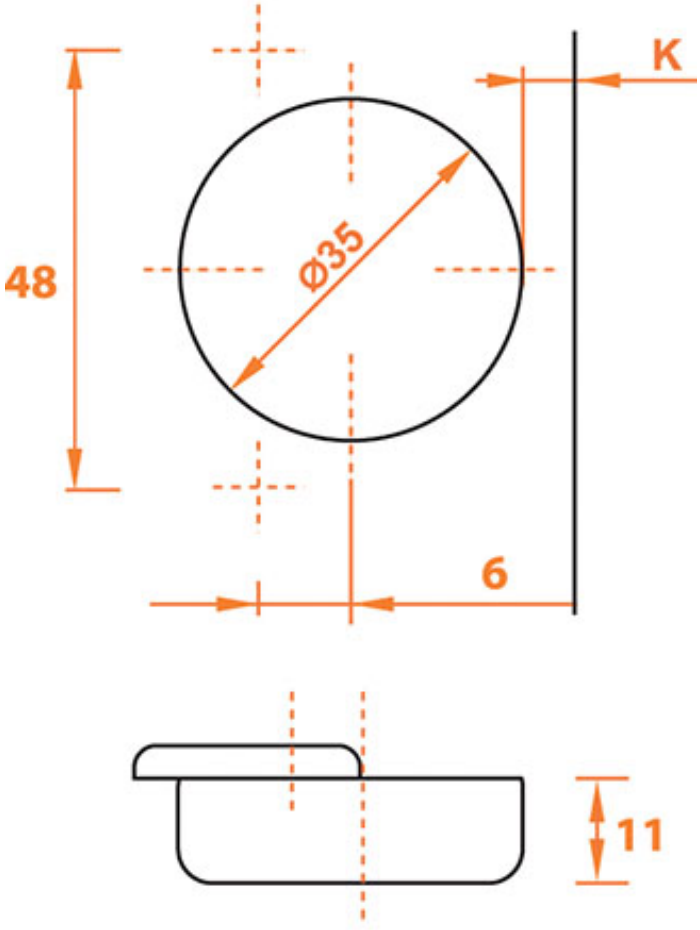

Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr

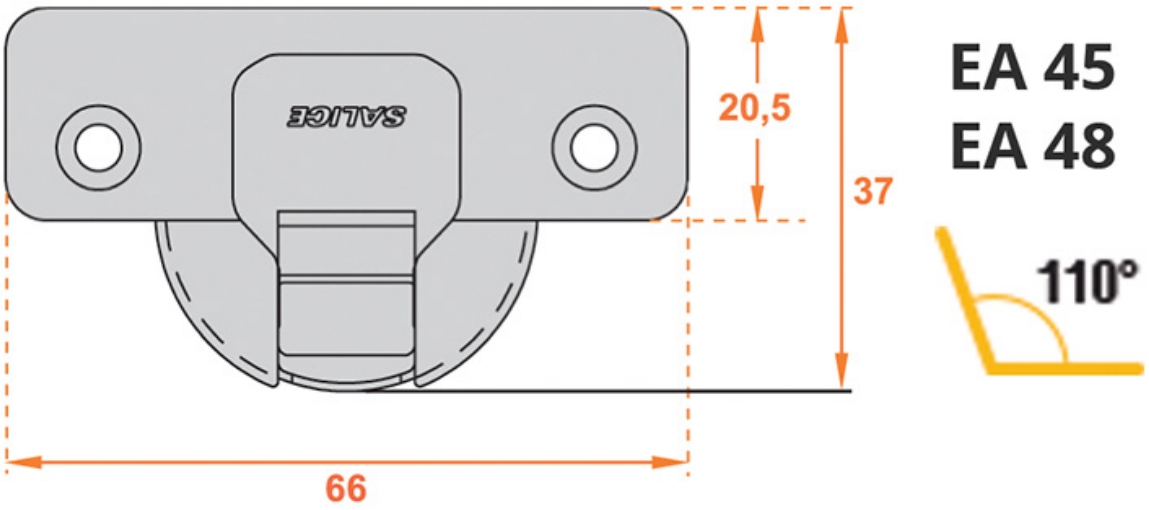

SALICE
20,5
37
66
EA 45
EA 48
110°



JEU NÉCESSAIRE POUR L'OUVERTURE DE LA PORTE

	T = 16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A = 0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3,7	5,1	6,5	7,8
K = 4	A = 0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,7	4,1	5,5	6,8
K = 5	A = 0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,6	3,1	4,1	5,4
K = 6	A = 0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0	3,5	4,4

SALICE



JEU NÉCESSAIRE POUR L'OUVERTURE DE LA PORTE

	T = 16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	L = 0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9
K = 4	L = 0,0	0,0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6
K = 5	L = 1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	3,6
K = 6	L = 2,0	2,3	2,5	2,8	3,1	3,3	3,6	3,8	4,1	4,3	4,6

QAMA QUINCAILLERIE
Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr