
COULISSE À BILLES AVEC AMORTISSEUR 45 KG

ITAR



NL - Nennlänge der Führung
X - Auszug
Y - Auszugverlust

NL [mm]	X [mm]	Y [mm]
300	250	50
350	315	35
400	380	20
450	445	5
500	495	5
550	545	5
600	595	5
650	645	5
700	695	5

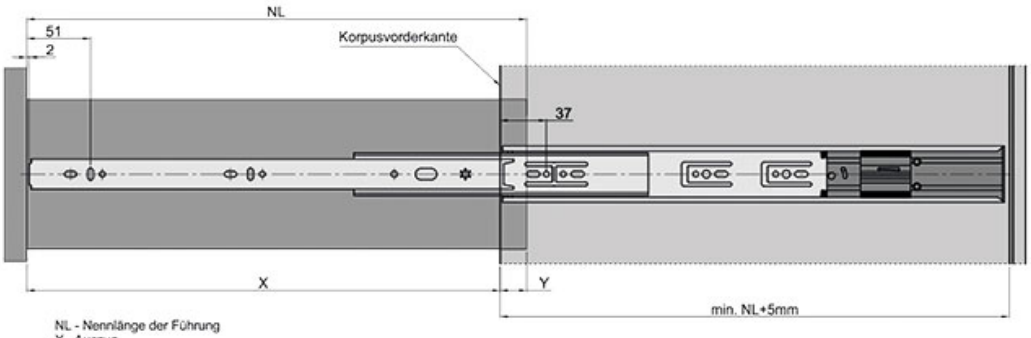