

FERRURE CENTERFOLD 80 H

HAWA

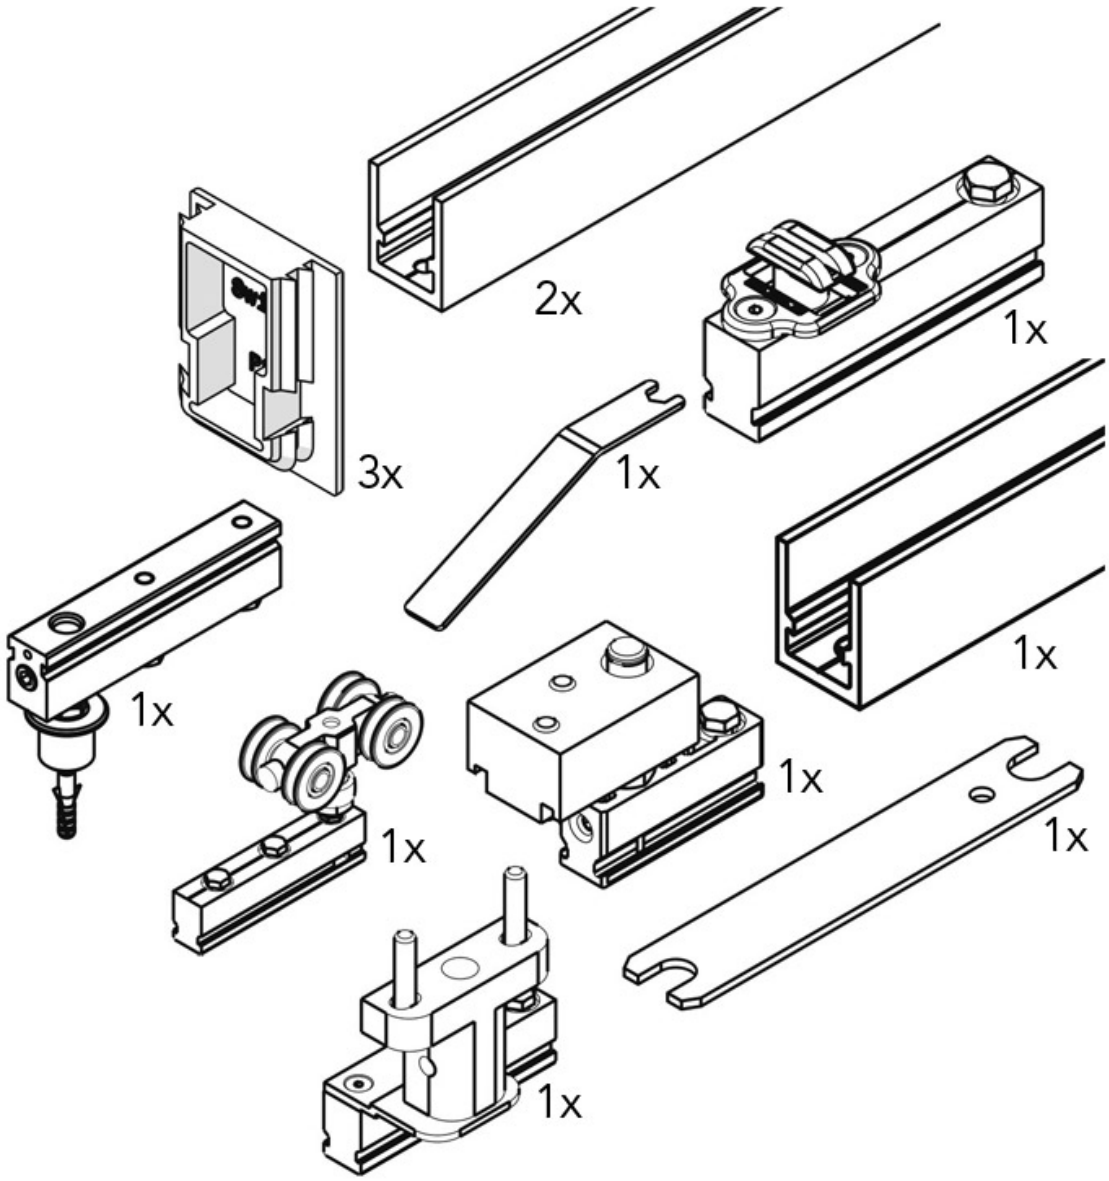


Version E

Garniture pour départ mural avec pivot supérieur sans guide

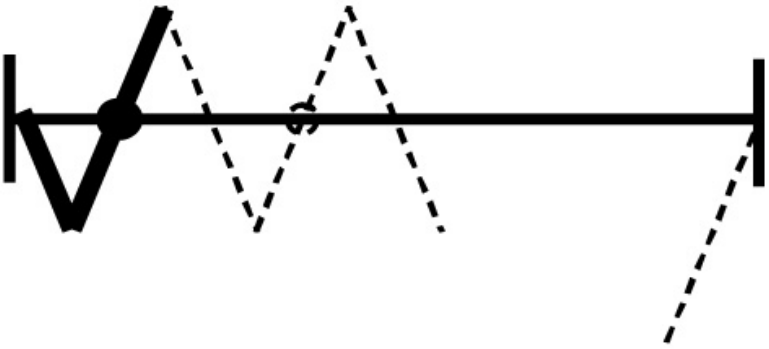


Version F

Garniture pour deux vantaux intermédiaires sans guide

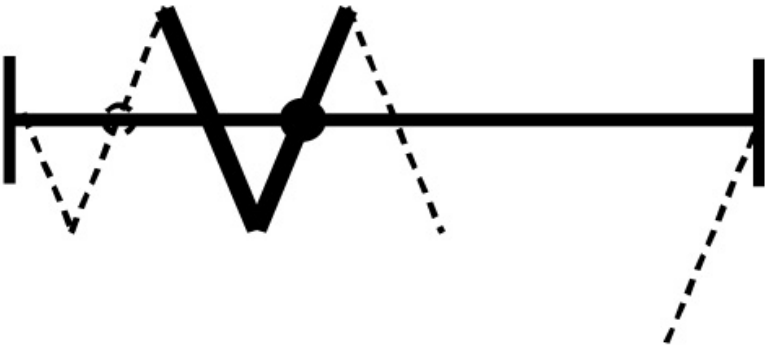


Raccordement mural


Pour garantir un raccordement mural optimal, Hawa AG recommande le montage d'un listel de réglage. Avec le joint creux, la fente de lumière est éliminée et les courants d'air sont réduits au strict minimum. Si l'on raccorde les portes directement au mur, il convient de respecter une distance de 6 mm.

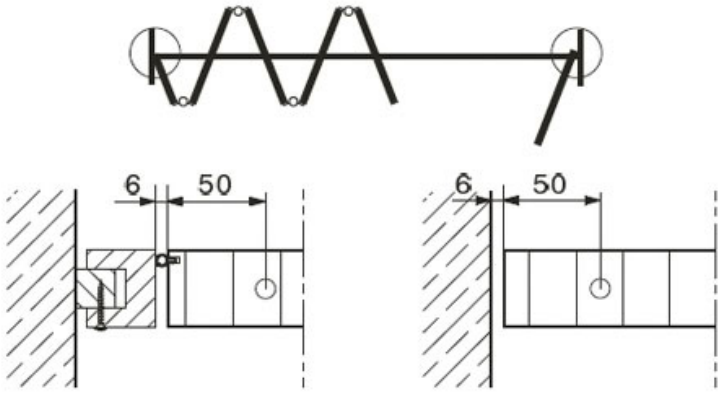

Variante A
Avec listel de réglage monté par le maître d'œuvre et joint creux

Variante B
Le raccordement mural direct requiert une fente d'air de 6 mm.

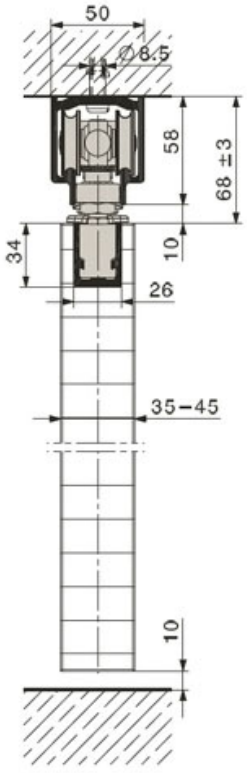
50
Ø8.5
58
68 ±3
34
10
26
35–45
10

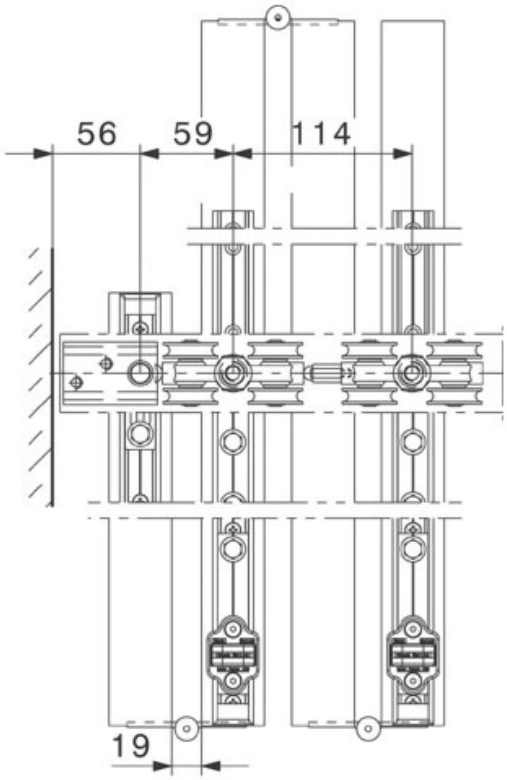
56
59
114
19

Verro à rouleau stablilisateur Pour porte pivotante/pliante

Une porte sur deux possède une verrou à rouleau stabilisateur pour porte pivotante/pliante . Cela permet de bloquer les portes sans devoir actionner un verrouillage à titre supplémentaire.

