
PROFIL CADRE VERRIÈRE DÉCORATIVE V30


SEED




Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr

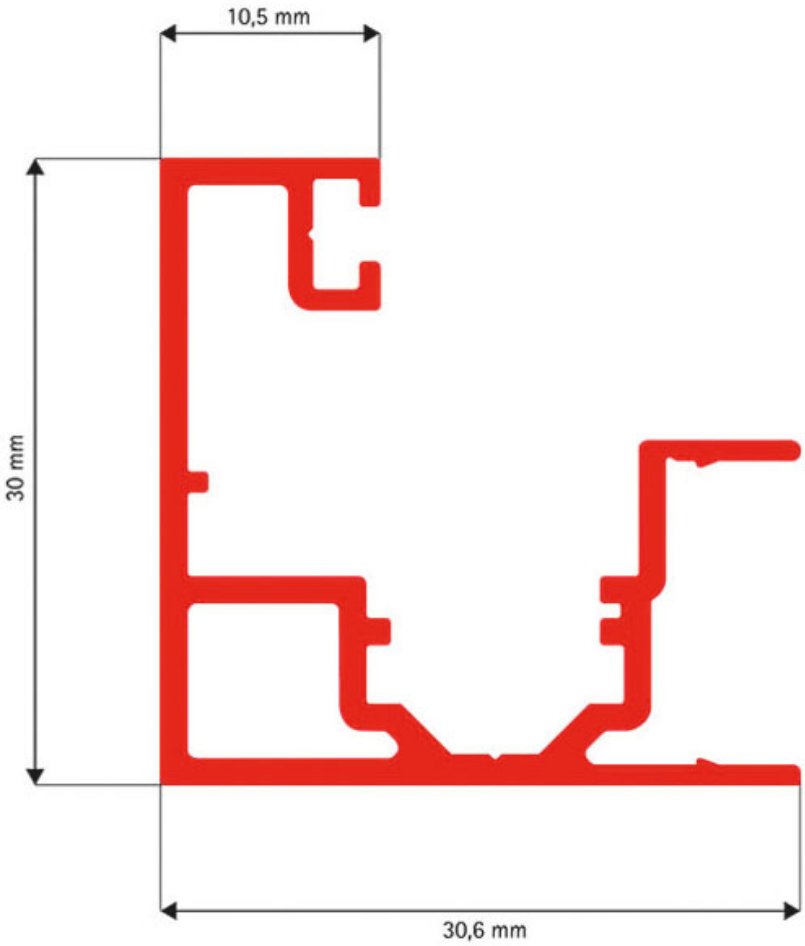

Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr

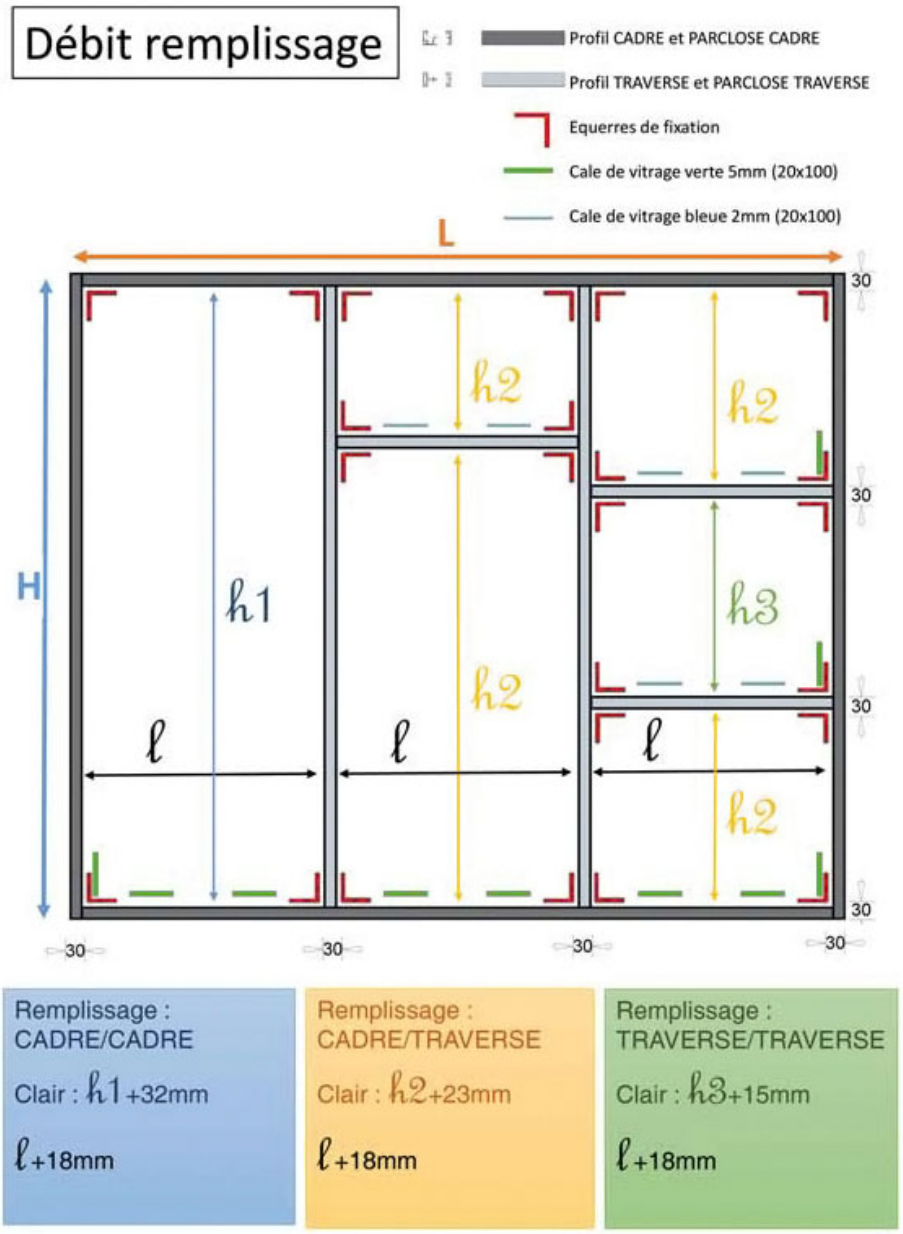
Débit remplissage
Profil CADRE et PARCLOSE CADRE
Profil TRAVERSE et PARCLOSE TRAVERSE
Equerres de fixation
Cale de vitrage verte 5mm (20x100)
Cale de vitrage bleue 2mm (20x100)
L
H
h1
h2
h2
h2
h3
h2
ℓ
ℓ
ℓ
30
30
30
30
30
30
30
Remplissage : CADRE/CADRE
Clair : h1 +32mm
ℓ +18mm
Remplissage : CADRE/TRAVERSE
Clair : h2 +23mm
ℓ +18mm
Remplissage : TRAVERSE/TRAVERSE
Clair : h3 +15mm
ℓ +18mm

Débit Aluminium



A) PRISE DE COTE DU CADRE

Prendre les valeurs H et L les plus faibles

B) DECOUPE DES PROFILS $\ell = \frac{L-30}{Nbre\ remplissage} - 30$

Hauteur H = Largeur L =		Résultat	Quantité
	Profil Cadre Horizontal = L-60mm		
	Profil Cadre Vertical = H		
	Profil Traverse Horizontal = ℓ		
	Profil Traverse Vertical = H-60mm		
	Profil Parclose Cadre horizontal = L-60mm		
	Profil Parclose Cadre Vertical = H		
	Profil Parclose Traverse Horizontale = ℓ		
	Profil Parclose Traverse Verticale = H-60mm		

C) MISE EN PLACE DES JOINTS DANS TOUS LES PROFILS

REMPLISSAGE	CADRE et TRAVERSE	PARCLOSE CADRE et PARCLOSE TRAVERSE
6 mm ou 33.2	Joint bulle	Joint plat
8 mm	Joint bulle	Sans
10 mm	Sans	Sans

Pour une verrière sans remplissage, pas de joint à la fabrication. Mise en place du joint top plat au montage.

Perçage Ø4 des profils cadre avant assemblage pour la fixation du cadre