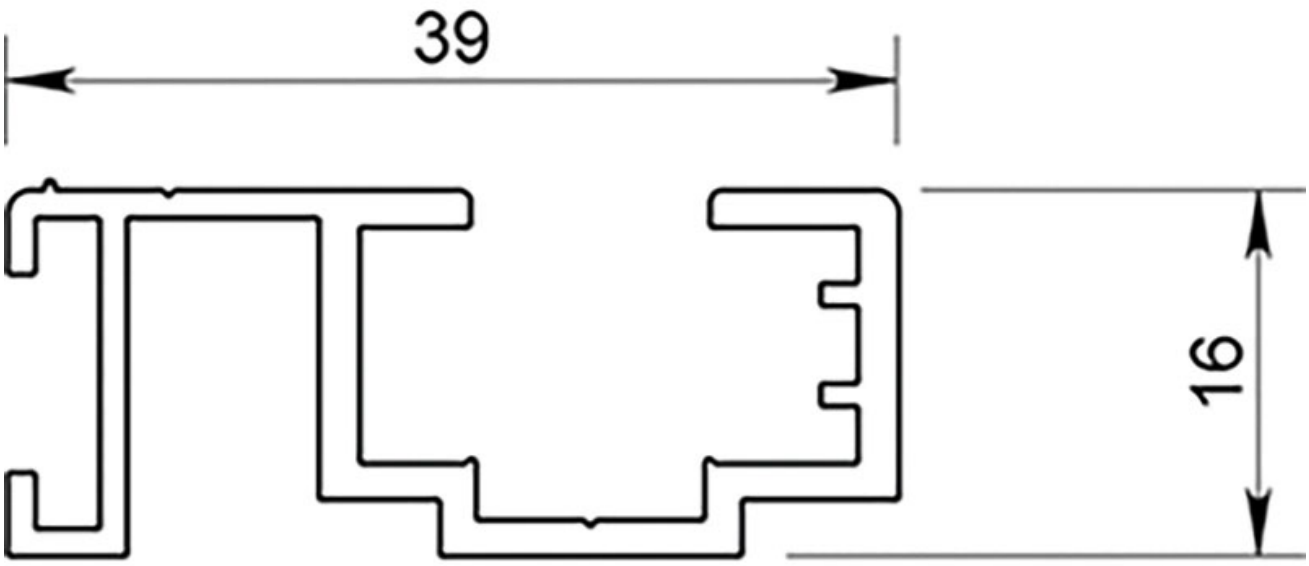
RAIL HAUT / BAS POUR PORTE PIVOTANTE 19MM

SEED



Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr


Hauteur H = Largeur L =

A) Débit panneau (Ep = 15 ou 19mm)

- Y (Longueur du panneau) = H-49mm.....
- X (Largeur du panneau)

P300-19, P400, P500, P700 et P710

1  X = L-16 .....

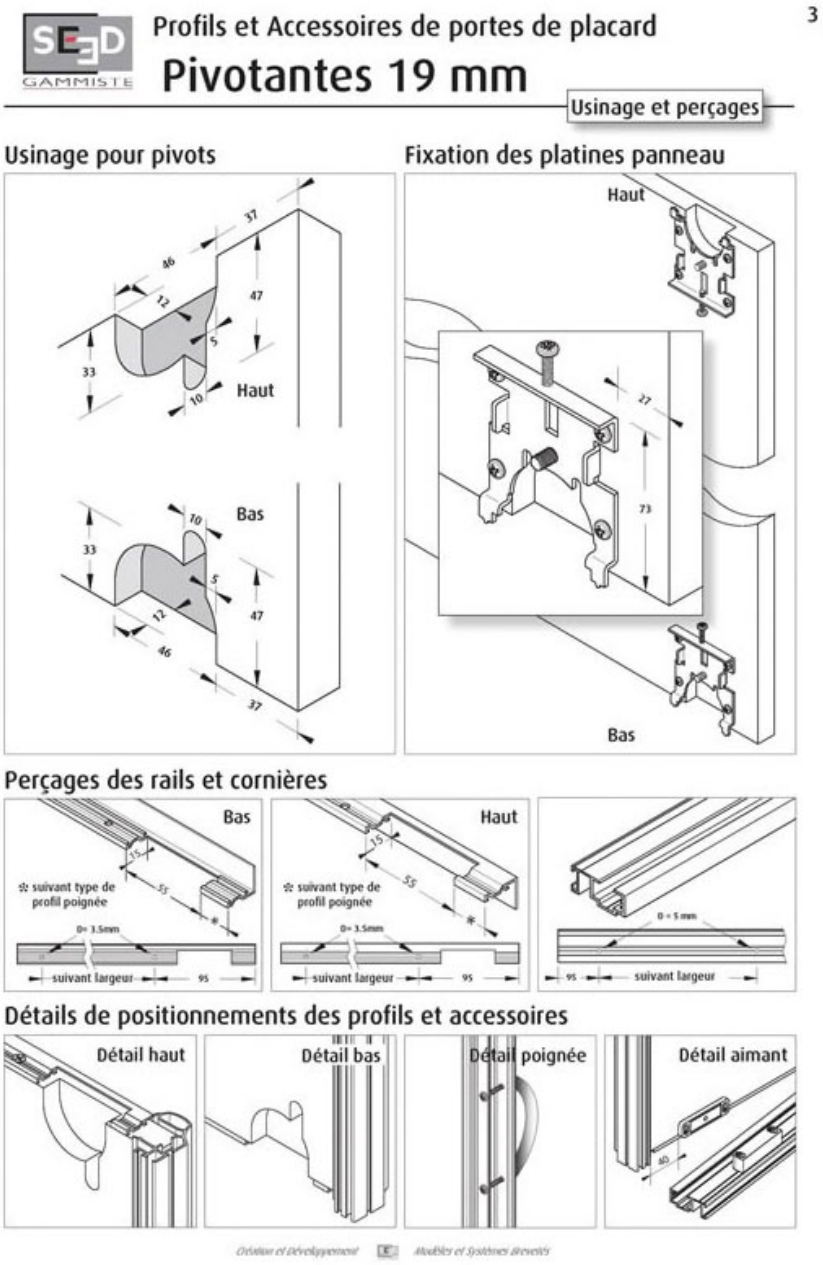
2  $X = \frac{L - 35}{2}$ .....

B) Débit Aluminium

- Rail haut = L (Longueur façade).....
- Rail bas = L (Longueur façade).....
- Poignée = Y + 8 mm.....
- Cornière haute et basse = X - 44 mm.....

C) Débit miroir

- Longueur = Y-4 mm.....
- Largeur = X-18 mm.....


Profils et Accessoires de portes de placard
3
Pivotantes 19 mm
Usinage et perçages
Usinage pour pivots
Haut
Bas
Fixation des platines panneau
Haut
Bas
Perçages des rails et cornières
Bas
Haut
suivant type de profil poignée
suivant largeur
Détails de positionnements des profils et accessoires
Détail haut
Détail bas
Détail poignée
Détail aimant


1
Profils et Accessoires de portes de placard
Pivotantes 19 mm
Présentation
Composants principaux
Platine haute avec axe mobile
Vis de manoeuvre
Rail haut
Profil cornière
Insert
Hauteur maxi: 2600mm Largeur mini/maxi: 500-1100mm
Remplissages: - Mélaminé: 19mm
- Mélaminé + (miroir ou verre): 15+4mm
Finitions profils : aluminium anodisé, laqué, poli ou enrobé
Rail haut et bas équipés d'inserts recevant les pivots.
Platines pivots permettant le réglage en hauteur.
Butée magnétiques assurant le maintien en fermeture.
Poignée de manoeuvre.
Quatre modèles au choix de profil poignée
Profil poignée
Poignée de manoeuvre
Aimant de fermeture
Profil cornière
Coupe verticale d'une installation
36
16
15
4
axe mobile
35 à 40
19
16
36
Ecrou de blocage
Vis de réglage
Platine basse avec axe fixe
Rail bas
Insert