



CHARNIÈRE INTERMAT 165° 8687 SANS RESSORT

HETTICH

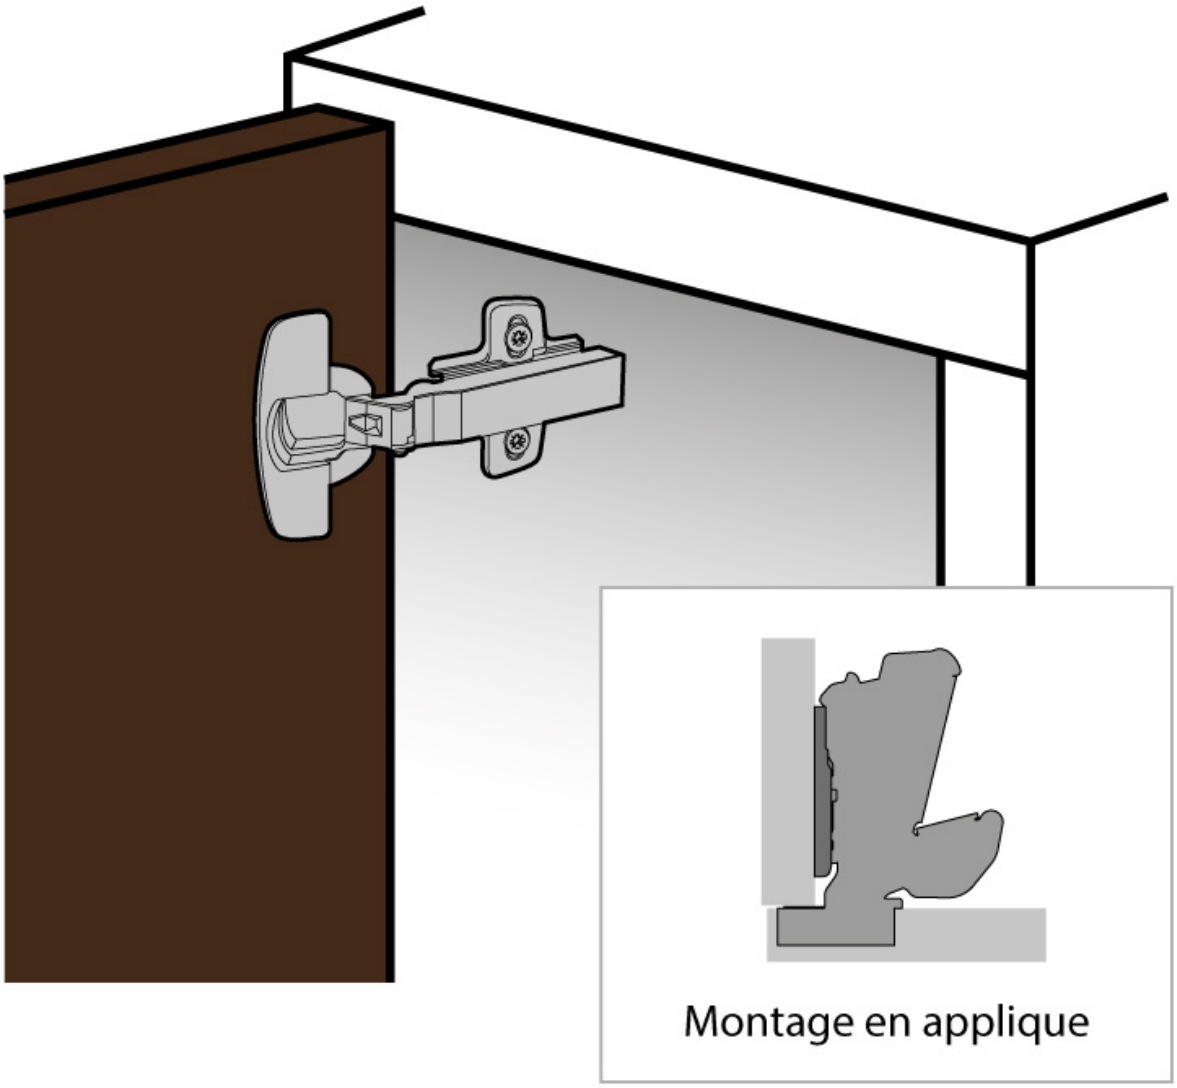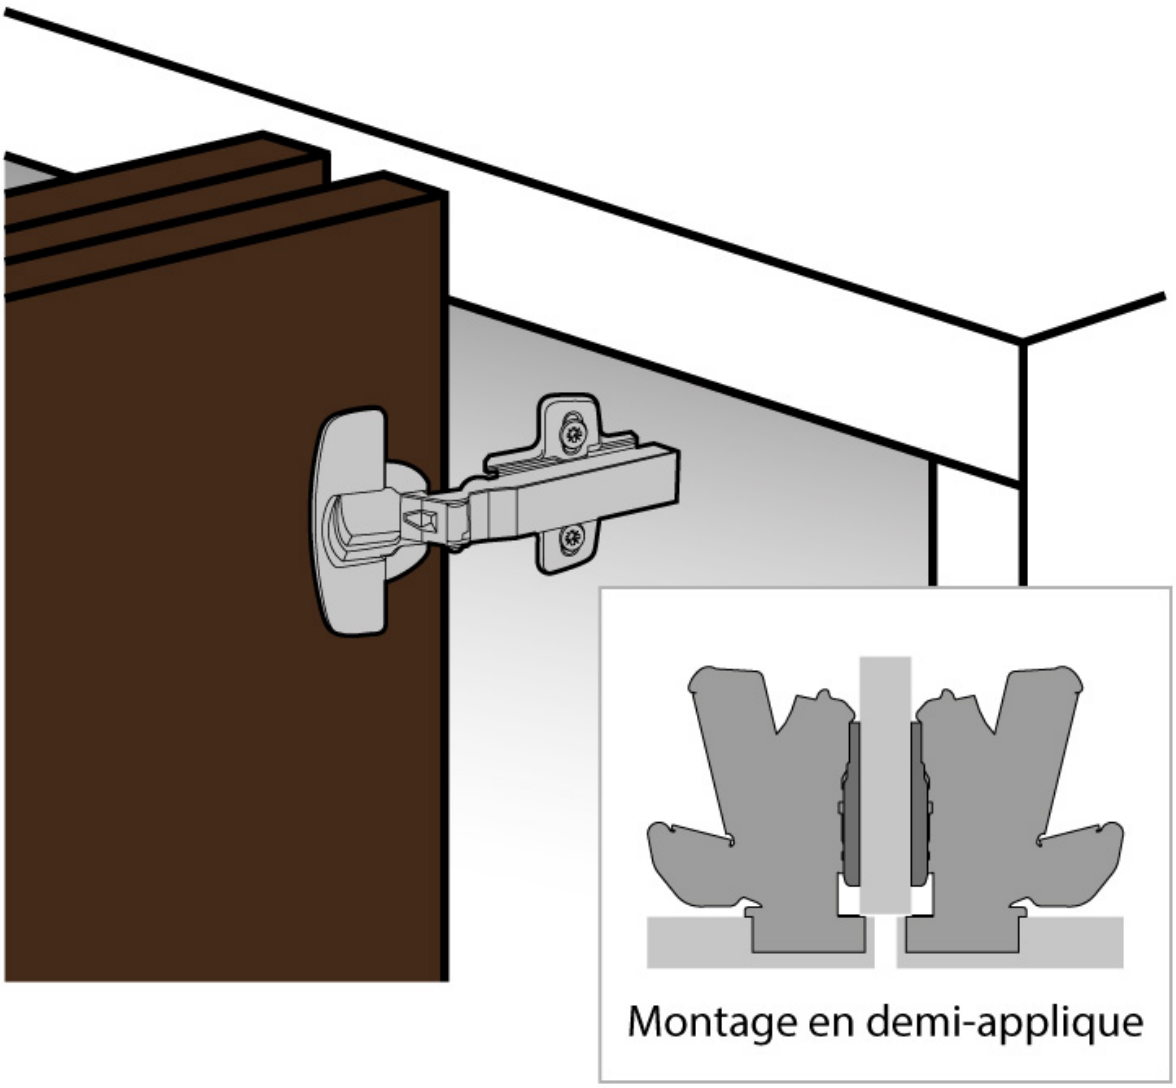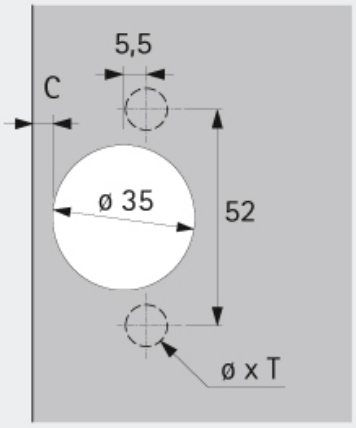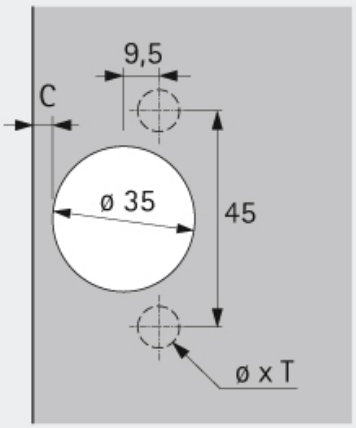

Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr


Montage en demi-applique

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm
à visser TH 52		-
à enfoncer TH 53		ø 10 x 11
Montage rapide Fix THS 55		ø 10 x 6
		
Montage rapide Fix TB 55		ø 8 x 6