
CHARNIÈRE INVISIBLE SALICE 600 94°


SALICE

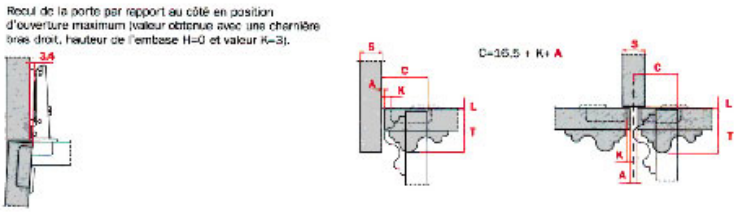


	T =	16	17	18	19	20	21	22	23
K = 3	A =	0,4	0,7	0,9	1,3	2,0	2,9	3,8	4,7
K = 4	A =	0,4	0,6	0,9	1,1	1,6	2,4	3,3	4,2
K = 5	A =	0,4	0,6	0,8	1,1	1,4	2,0	2,8	3,6
K = 6	A =	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,8	2,4	3,2
K = 7	A =	0,4	0,6	0,8	0,9	1,2	1,5	2,2	2,8
K = 8	A =	0,4	0,6	0,8	0,9	1,2	1,5	1,9	2,6

K =	3	4	5	6	7	8
L =	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	2,6


SALICE

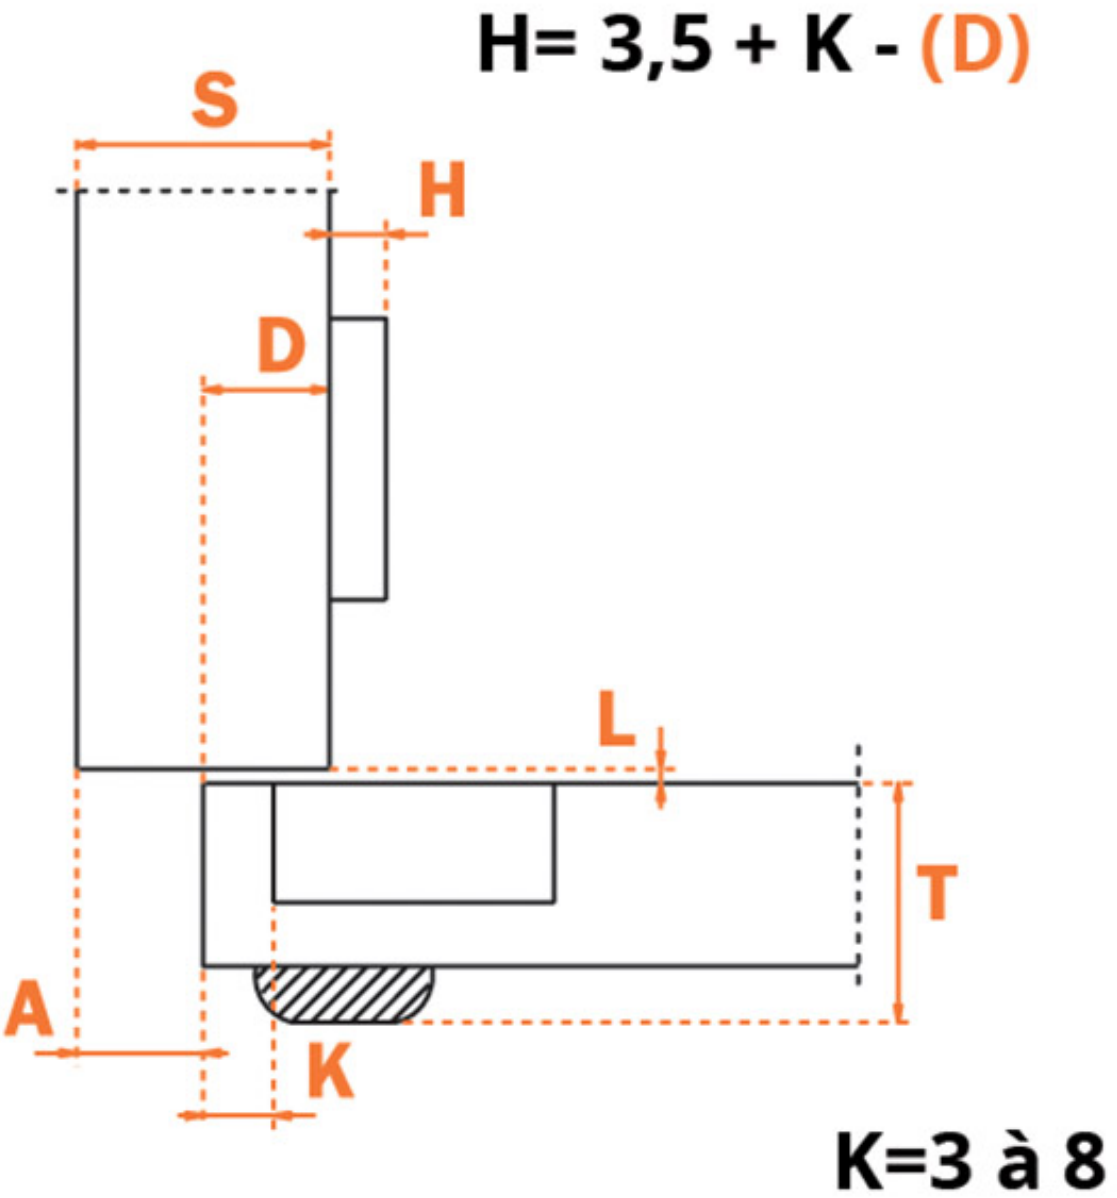

MONTAGE EN DEMI APPLIQUE

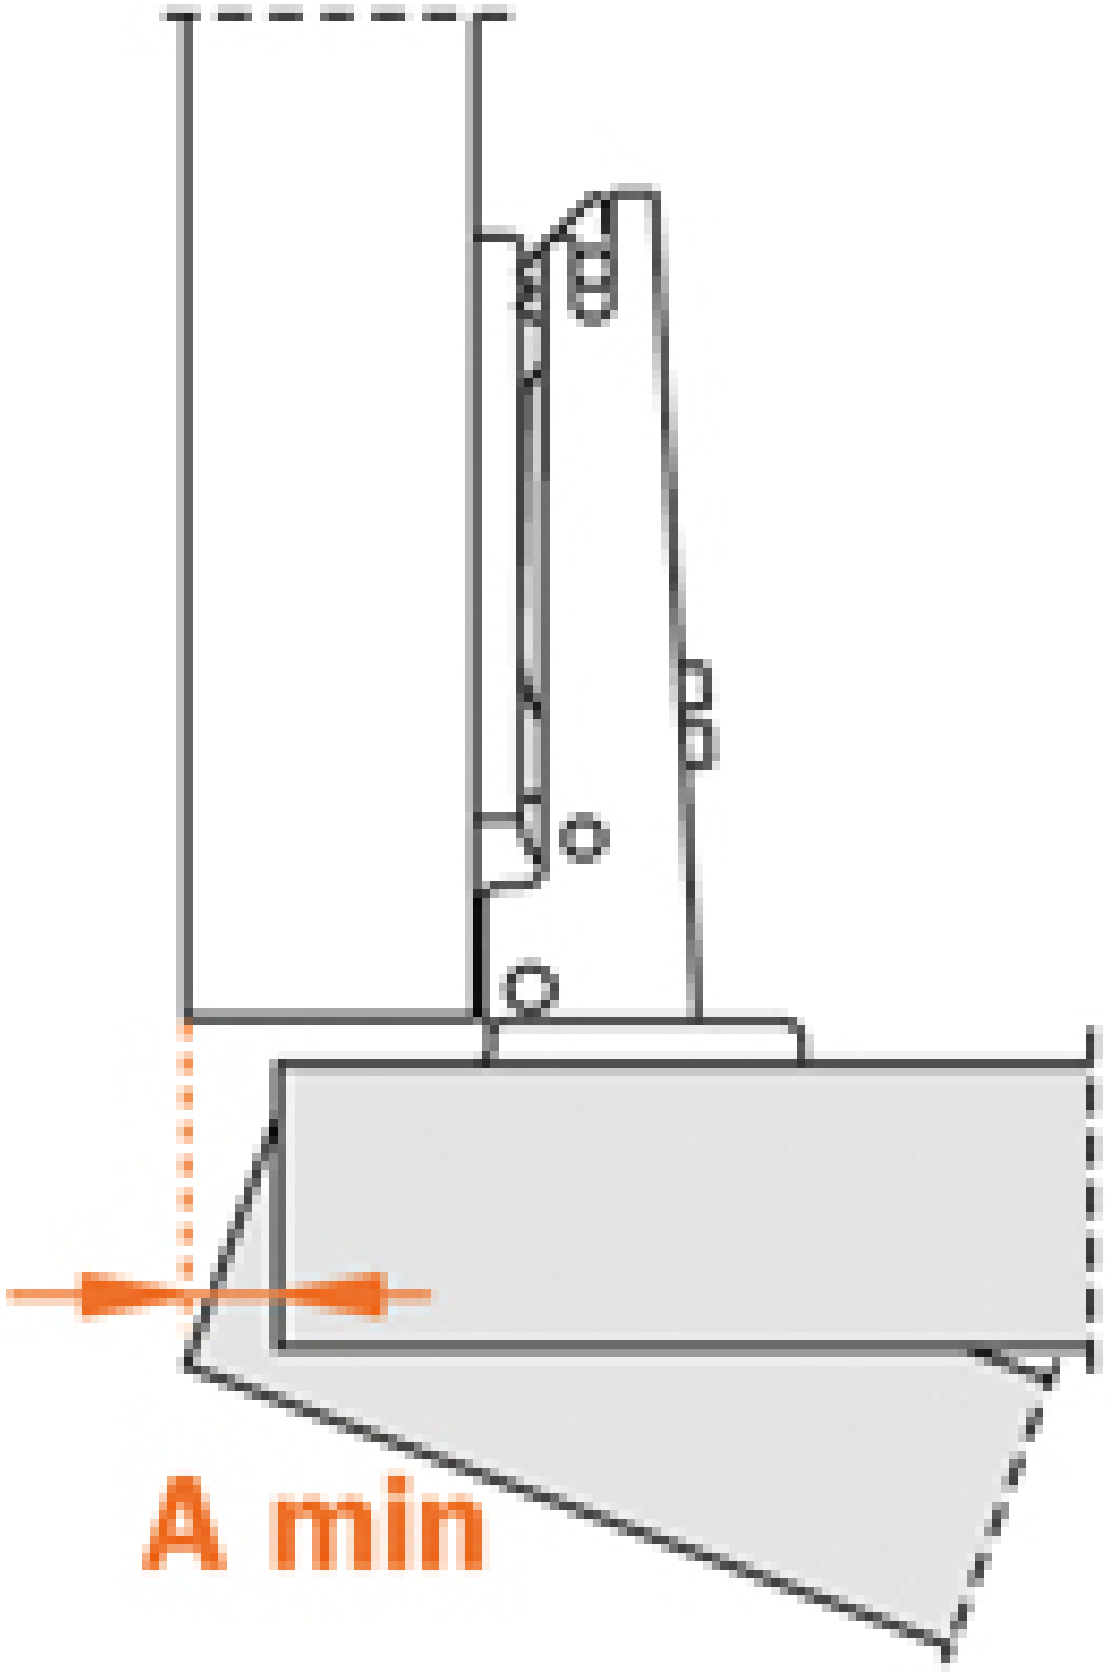

A min

SALICE

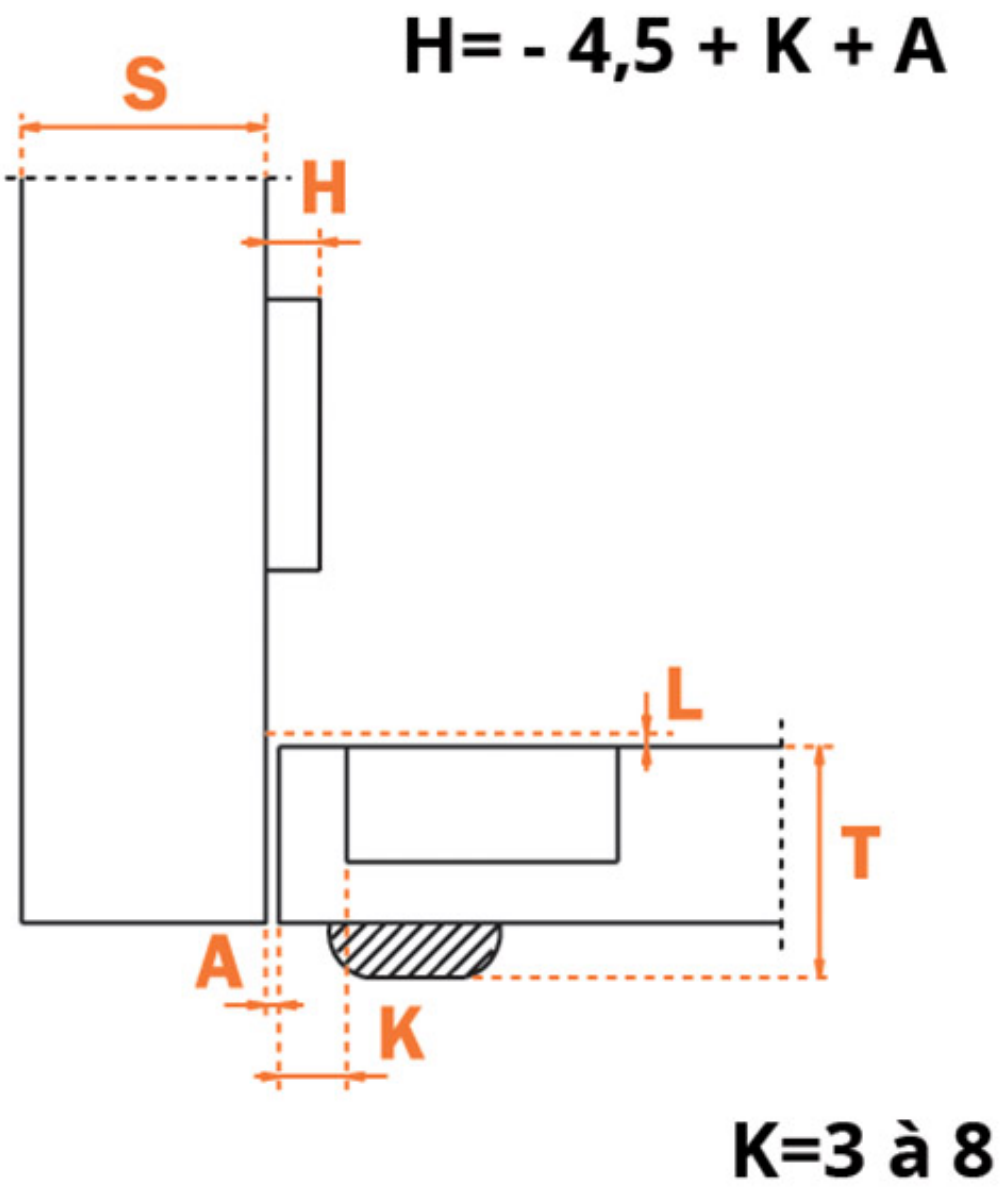

MONTAGE INTERIEUR


Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr

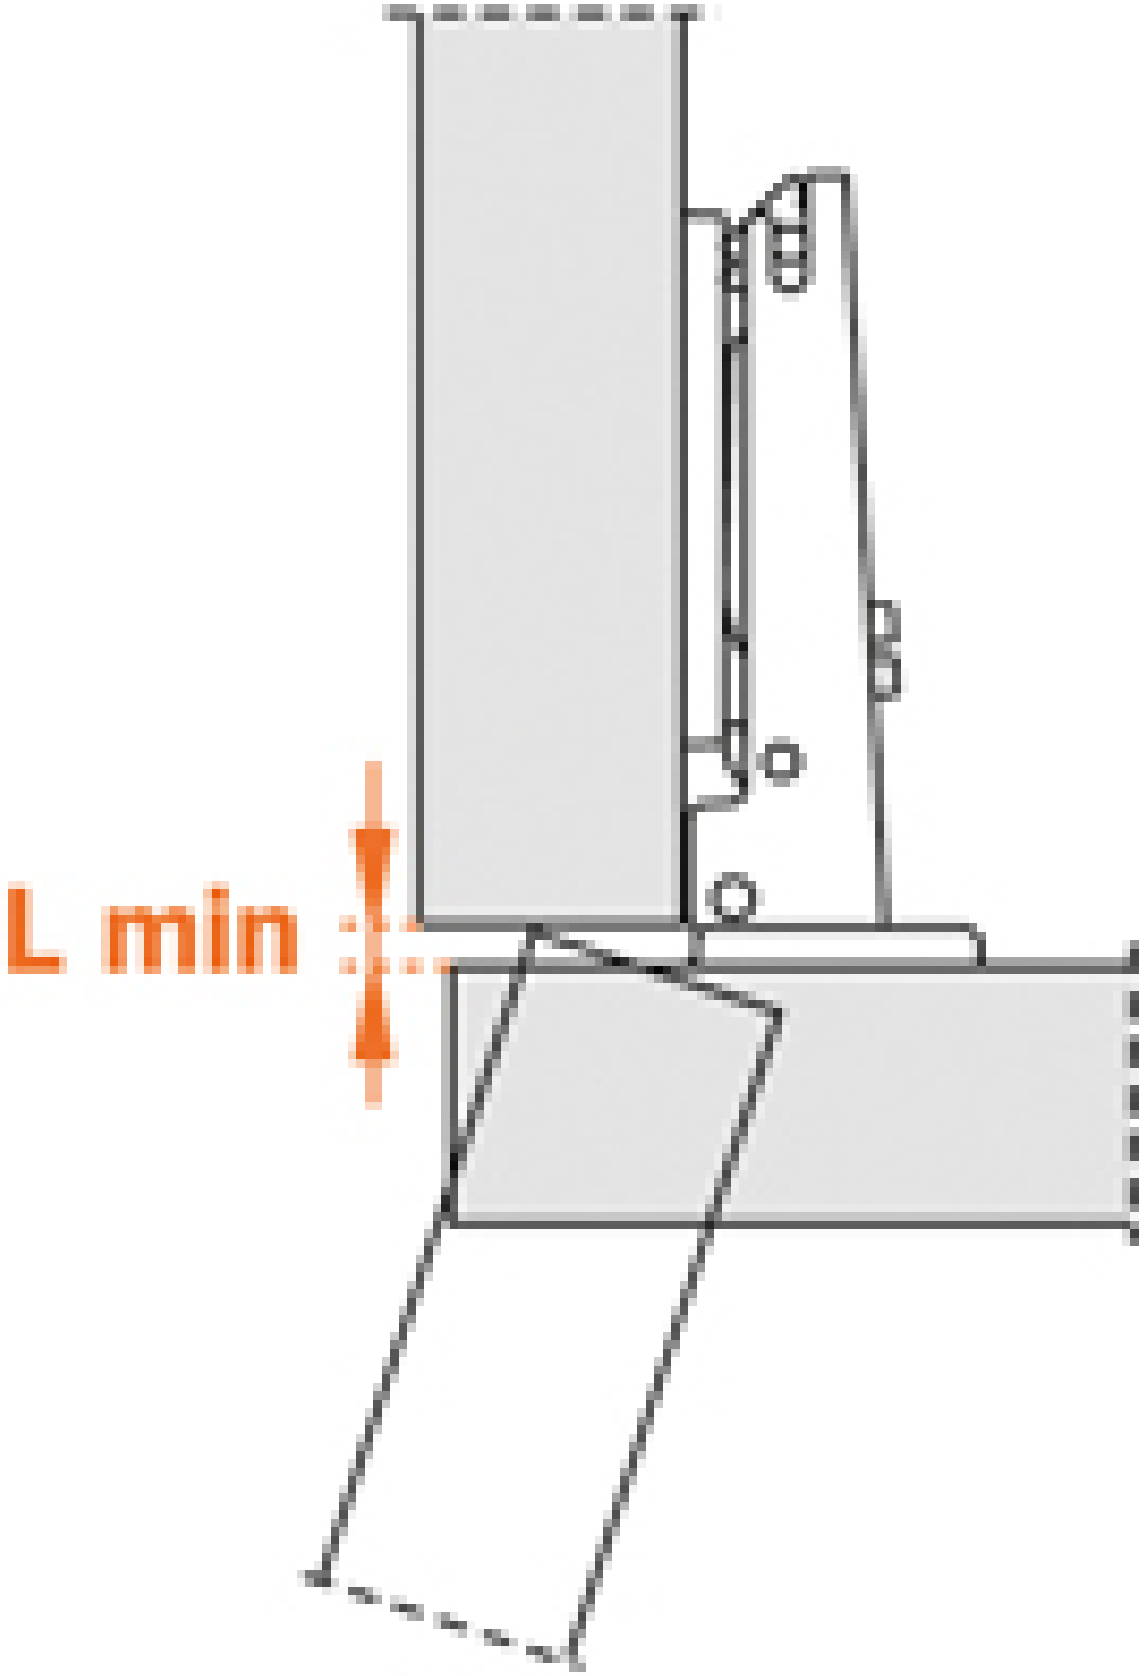

L min

SALICE

EA 38


A VISSER

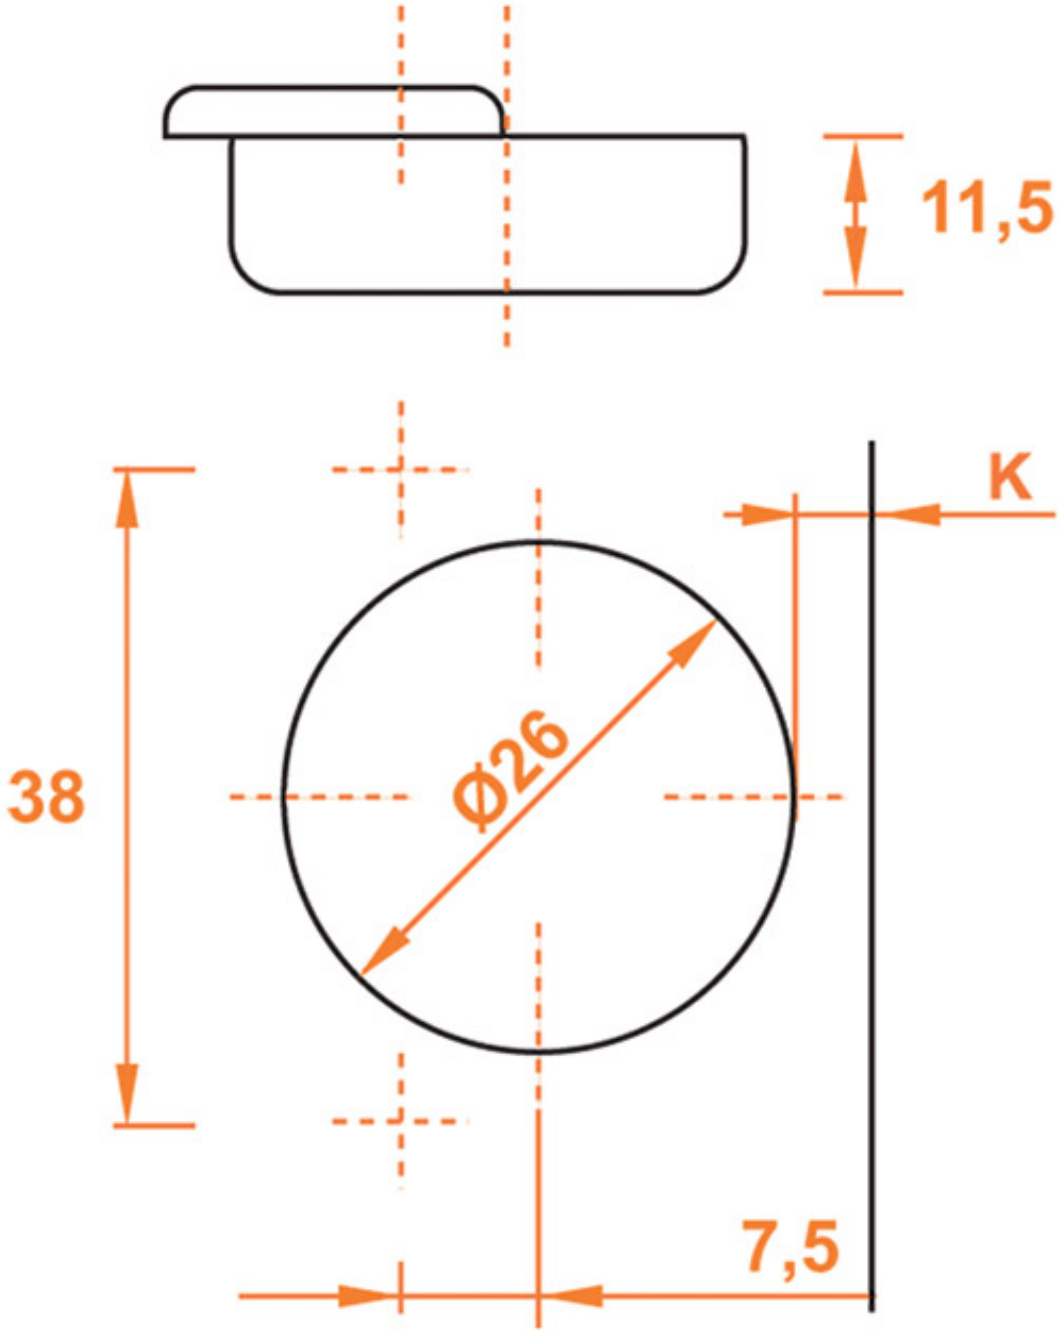

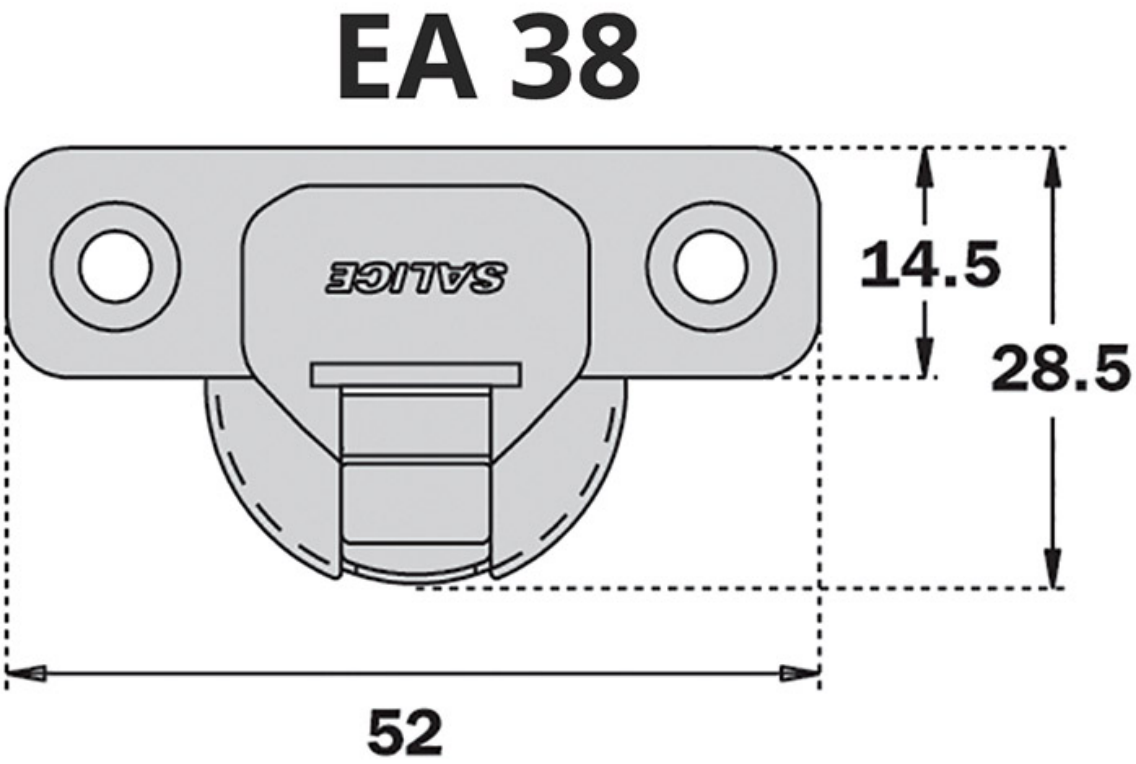

Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr

SALICE

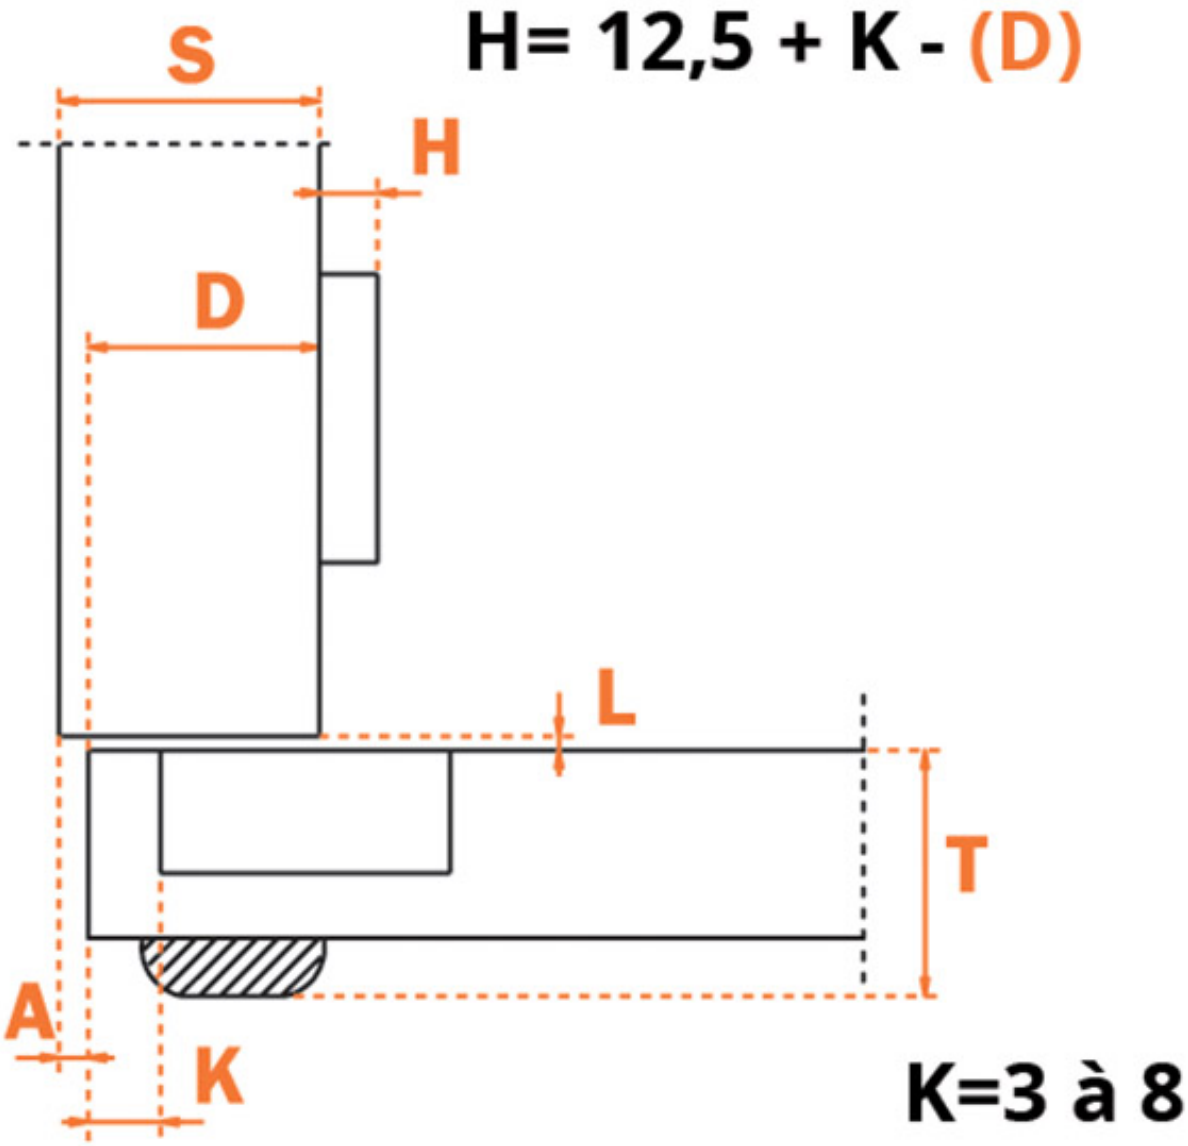

MONTAGE EN APPLIQUE